

高亮度雷射投影機

滿足商務 | 教育 | 展演全方位需求

RD-M60U

WUXGA | 6200 lm



- 高解析度,高亮度6200流明
- 搭載2組HDMI 2.0b端子
- 高設置性鏡頭位移功能
- 支援2.35:1獨特寬高比
- 具備Golf高爾夫圖像模式
- 支援3D立體投影、相容HDTV



DLP



規格表

型號	RD-M60U	
顯示技術	DLP (Digital Light Processing)	
晶片尺寸	0.48"	
亮度	6200 流明	
解析度	WUXGA (1920x1200)	
對比度	5000000:1 (動態模式)	
標準鏡頭	F1.81~2.1, f=14.3~22.9mm, 1.6倍光學縮放及對焦調整	
投影尺寸	60"~300"	
投影距離	1.76m~14.08m	
投射比	1.36~2.18:1	
寬高比	16:10 (6種顯示比例選擇,含2.35:1寬高比)	
光源(光源使用壽命)	雷射二極體 (Normal: 20000小時; ECO: 30000小時)	
光學鏡頭位移	垂直: ±50%(手動); 水平: ±23%(手動)	
數位梯形修正	垂直/水平: ±40%(手動); 垂直: ±30%(自動)	
輸入端子	電腦	VGA in (D-sub 15pin) x1
	電腦音效	Audio in (mini jack, 3.5mm) x1
	視訊	HDMI (2.0b) x2
	其他	VESA 3D Sync同步輸入, USB-Type A x1(5V,1.5A), IR遠紅外線前置接收器
輸出端子	VGA out (D-sub 15pin) x1, Audio(mini jack, 3.5mm) x1	
控制端子	RS232 (D-sub 9pin) x1, RJ-45 x1 (Control)	
其他輸出端子	VESA 3D Sync同步輸出	
電腦輸入訊號	PC-VGA(640x480)~WUXGA(1920x1200),支援3840x2160(30/60Hz)	
視訊輸入訊號	NTSC,PAL,SECAM (480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p)	
掃描頻率	水平: 15~135kHz; 垂直: 24~120Hz	
Rec.709色域覆蓋率	92%	
噪音	Normal: 39dB; ECO: 32dB	
投影方式	前投/背投; 桌面/吊掛	
喇叭	10W x2	
重量	6.5 kg	
尺寸(寬×高×深)	406x143x338mm	
電源供應	100~240V AC (50/60Hz)	
耗電量(待機耗電量)	520W max. (ECO模式: < 0.5W)	
操作溫度	0°C~40°C(Ambient >35°C, change to Eco power)	
標準配備	無線遙控器、電源線、中文說明書	

※規格僅供參考，如有誤載或變更，請以實機為準，恕不另行通知。

※使用環境和方式會影響投影機光源的使用壽命，所列資料僅為最大值非保證時數。



功能特色


- ◆ 8種圖像模式功能以匹配不同場景應用
具有Golf圖像模式：專為高爾夫模擬器設計色彩
- ◆ 內建12種校調測試圖
- ◆ 搭載6種畫面比例選擇(含2.35:1獨特寬高比)
- ◆ 360°自由靈活安裝功能、數位變焦功能
- ◆ 具備鏡頭位移功能(垂直:±50%, 水平:±23%)
- ◆ 具備水平和垂直梯形修正、四角梯形修正功能
- ◆ 採用DLP Link系統的3D顯示·同步輸入和輸出
- ◆ 支援RS232、RJ-45遠程控制功能
- ◆ 遙控器具備00~99組配對ID
- ◆ 7*24小時不間斷運作
- ◆ 可設定送訊號開機及送電開機
- ◆ 具備過熱自動斷電保護功能
- ◆ 具備開機自動訊源搜尋
- ◆ 支援一鍵黑屏功能
- ◆ 支援HDTV、高海拔模式
- ◆ 可設定時間無訊號自動開機功能
- ◆ 具面板鎖定和開機密碼鎖定功能

投射距離表

16:10銀幕 (英尺)	最短距離 (公尺)	最長距離 (公尺)
60"	1.76	2.82
90"	2.64	4.23
100"	2.93	4.70
120"	3.52	5.63
150"	4.39	7.04
180"	5.27	8.45
200"	5.86	9.39
250"	7.32	11.74
300"	8.79	14.08

外觀尺寸

單位：mm

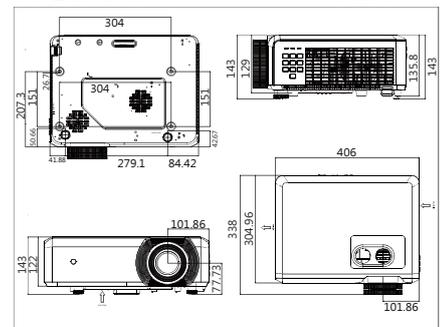

經銷商蓋章

ROLY

恒威企業有限公司

HERNG WEI ENTERPRISE CO., LTD

24159 新北市三重區重新路五段609巷14號3樓之12(湯城)

服務專線:02-2999-1888